




SUELOS Y PAVIMENTOS PAVIGYM ENDURANCE

argysan
Fitness & Wellness

argysan
Fitness & Wellness

PAVIGYM ENDURANCE

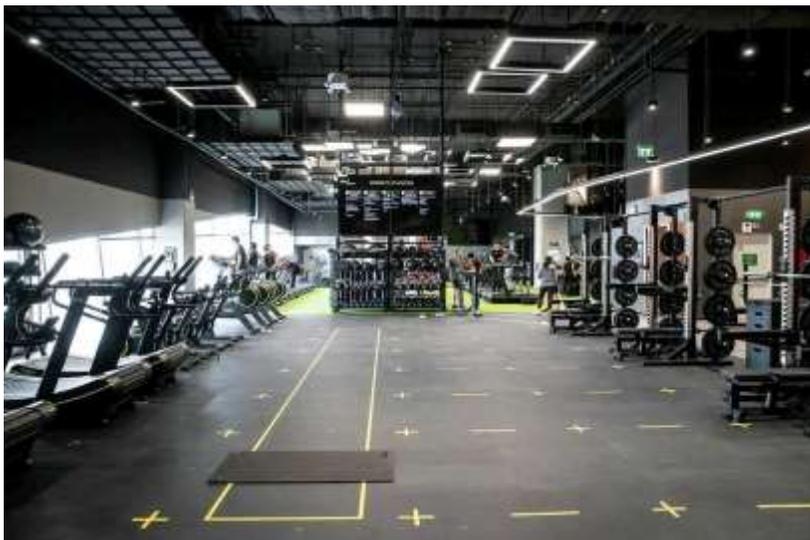

- Pavimento resistente y elegante para zonas de fuerza..
- Recomendado para zonas de peso libre, fuerza, cardio y entrenamiento funcional.
- La capa inferior de este suelo, hecho de aire y caucho, mantiene las vibraciones y los sonidos al mínimo nivel. Los suelos de caucho reciclado liberan partículas, manchando las manos y la ropa de los usuarios.
- Endurance es fácil de limpiar, no poroso y no absorbe los líquidos, manteniéndose limpio y sin malos olores.
- Dimensiones: 100 x 100cm
- Grosor: 7mm.

MÁXIMA ABSORCIÓN DE IMPACTOS

Evita las marcas, protege el subsuelo, y protege los accesorios.

ABSORBE EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES

Ayuda a crear un entorno más agradable para el usuario y para las otras personas que se encuentren en las instalaciones.

CONDICIONES DE HIGIENE

Impide las transferencias de productos químicos hacia la superficie como en el caso de las losetas de caucho reciclado. No poroso: Impide la filtración de líquidos, la aparición de moho, limpieza sencilla y sin malos olores.

FÁCIL DE INSTALAR

Pavimento flotante. No requiere adhesivos. Permite sustituir las losetas individualmente. Gran ahorro de tiempo y dinero.

ESTÉTICA

Diseños personalizados con logos y marcas. Disponible en 5 +4 colores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS
Dimensiones		100 X 100 cm
Grosor		7 mm
Peso total		8,4 kg
Densidad	UNE-53526	1200 kg/m ³
Dureza	DIN-53505	75° Shore A

CLASIFICACIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS
Absorción de agua	ASTM	0%
Coef. Dilatación lineal	0°C / 40° C	1,5 10 ⁻⁴ C ⁻¹
Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-s2 (Op.Bfl-s1)
Aislamiento acústico	ISO 10140-3	15,4 dB



COLORES STANDAR



*Colores exclusivos solo para marcas

PAVIGYM ENDURANCE S&S



- Pavimento resistente y elegante para zonas de fuerza.
- Grosor extra y estética única para zonas de peso libre y levantamiento de peso, donde una máxima absorción de sonido y vibración es esencial.
- La capa inferior de este suelo, hecho de aire y caucho, mantiene las vibraciones y los sonidos al mínimo nivel. Los suelos de caucho reciclado liberan partículas, manchando las manos y la ropa de los usuarios.
- Endurance S&S es fácil de limpiar, no poroso y no absorbe los líquidos, manteniéndose limpio y sin malos olores.
- Dimensiones: 100 x 100cm
- Grosor: 22mm.

MÁXIMA ABSORCIÓN DE IMPACTOS

Evita las marcas, protege el subsuelo, y protege los accesorios.

ABSORBE EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES

Ayuda a crear un entorno más agradable para el usuario y para las otras personas que se encuentren en las instalaciones.

CONDICIONES DE HIGIENE

Impide las transferencias de productos químicos hacia la superficie como en el caso de las losetas de caucho reciclado. No poroso: Impide la filtración de líquidos, la aparición de moho, limpieza sencilla y sin malos olores.

FÁCIL DE INSTALAR

Pavimento flotante. No requiere adhesivos. Permite sustituir las losetas individualmente. Gran ahorro de tiempo y dinero.

ESTÉTICA

Diseños personalizados con logos y marcas. Disponible en 5 +4 colores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS
Dimensiones		100 X 100 cm
Grosor		22 mm
Peso total		19,7 kg
Densidad	UNE-53526	900 kg/m ³
Dureza	DIN-53505	75° Shore A

CLASIFICACIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS
Absorción de agua	ASTM	0%
Coef. Dilatación lineal	0°C / 40° C	10 ⁻⁴⁰ C ⁻¹
Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Aislamiento acústico	ISO 10140-3	21 dB



COLORES STANDAR




COLORES ESPECIALES



*La fabricación en la gama de colores especiales tendrá un coste adicional.





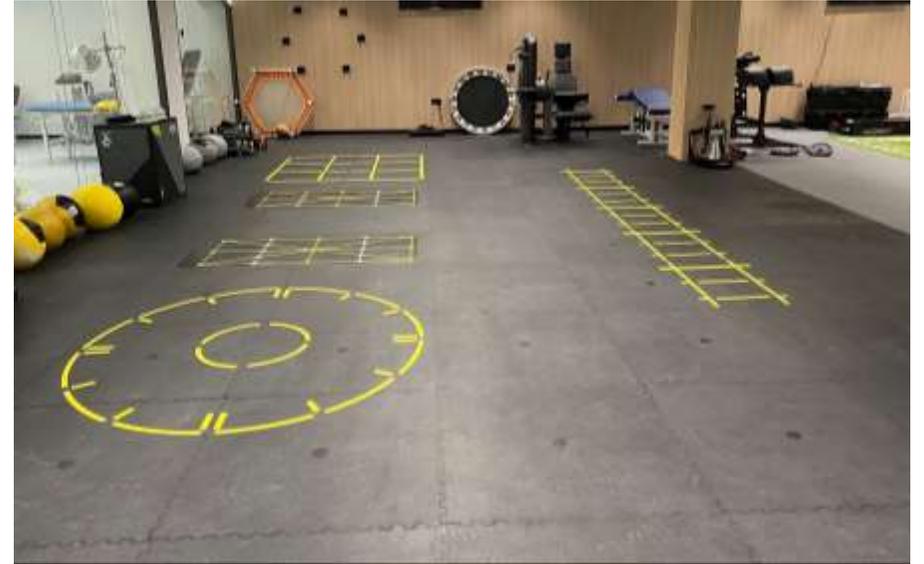



Travesía Donostia 36, Pol.Bidebitarte 26, 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)

☎ +34 943 552 762 info@argysan.com 📞 606 571 142

www.argysan.com