



**argysan**  
Fitness & Wellness

# SUELOS Y PAVIMENTOS PAVIGYM EXTREME

**argysan**  
Fitness & Wellness



- Nivel superior de resistencia contra el daño producido en zonas de peso libre ( peso medio) , fitness y entrenamiento funcional.
- Alta absorción de impactos para la caída de objetos pesados.
- Recomendado para zonas de fuerza, peso libre, entrenamiento funcional y salas de ciclo indoor.
- Fabricado utilizando ENDURANCE reciclado, es una solución sostenible que no solamente es excelente para tus instalaciones, sino también para el medio ambiente.
- Dimensiones: 100 x 100 cm
- Grosor: 7mm.

### **ALTA RESISTENCIA A LAS MARCAS**

Protege contra las marcas en la superficie producidas por los pies de las máquinas y las caídas de las mancuernas.

### **RESISTENTE A LOS DESGARROS**

Pavigym Extreme es 6 veces más resistente que el caucho reciclado de los neumáticos, es prácticamente irrompible.

### **SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE**

Evita el movimiento de las máquinas y el equipamiento.

### **ABSORBE EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES**

Ayuda a crear un entorno más agradable para el usuario y para las otras personas que se encuentren en las instalaciones.

### **CONDICIONES DE HIGIENE**

Impide las transferencias de productos químicos hacia la superficie como en el caso de las losetas de caucho reciclado. No poroso: Impide la filtración de líquidos, la aparición de moho, limpieza sencilla y sin malos olores.

### **FÁCIL DE INSTALAR**

Pavimento flotante. No requiere adhesivos. Permite sustituir las losetas individualmente. Gran ahorro de tiempo y dinero.


### **ESTÉTICA**

Diseños personalizados con logos y marcas. Disponible en 4-5 colores.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS
Dimensiones		100 X 100 cm
Grosor		7 mm
Peso total		8,8kg
Densidad	UNE-53526	1200 kg/m <sup>3</sup>
Dureza	DIN-53505	70° Shore A

CLASIFICACIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS
Absorción de agua	ASTM D570	0%
Coef. Dilatación lineal	0°C / 40° C	1,5 10 <sup>-4</sup> C <sup>-1</sup>
Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-s2
Aislamiento acústico	ISO 10140-3	15,4 dB

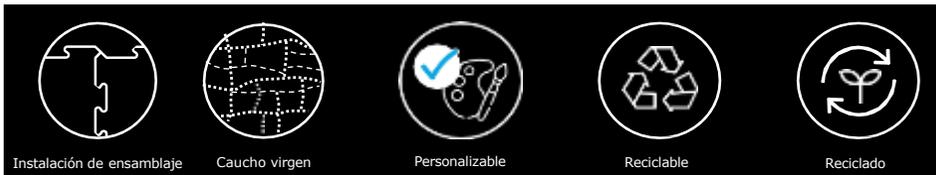


## COLORES STANDAR

PURE STONE

SUPER BLACK

CYAN

ORANGE



NATURAL CLAY

BROWN GRAVEL

YELLOW

GREEN

BLACK & BLACK



## EDICIÓN LIMITADA\*



\*La fabricación en la gama de colores especiales tendrá un coste adicional.

# PAVIGYM EXTREME S&S



- Nivel superior de resistencia contra el daño producido en zonas de peso libre ( peso medio) , fitness y entrenamiento funcional.
- Alta absorción de impactos para la caída de objetos pesados.
- Recomendado para zonas de fuerza, peso libre, entrenamiento funcional y salas de ciclo indoor.
- Fabricado utilizando ENDURANCE reciclado, es una solución sostenible que no solamente es excelente para tus instalaciones, sino también para el medio ambiente.
- Dimensiones: 100 x 100 cm
- Grosor: 22 mm.



## ALTA RESISTENCIA A LAS MARCAS

Protege contra las marcas en la superficie producidas por los pies de las máquinas y las caídas de las mancuernas.

## RESISTENTE A LOS DESGARROS

Pavigym Extreme es 6 veces más resistente que el caucho reciclado de los neumáticos, es prácticamente irrompible.

## SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

Evita el movimiento de las máquinas y el equipamiento.

## ABSORBE EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES

Ayuda a crear un entorno más agradable para el usuario y para las otras personas que se encuentren en las instalaciones.

## CONDICIONES DE HIGIENE

Impide las transferencias de productos químicos hacia la superficie como en el caso de las losetas de caucho reciclado. No poroso: Impide la filtración de líquidos, la aparición de moho, limpieza sencilla y sin malos olores.

## FÁCIL DE INSTALAR

Pavimento flotante. No requiere adhesivos. Permite sustituir las losetas individualmente. Gran ahorro de tiempo y dinero.


## ESTÉTICA

Diseños personalizados con logos y marcas. Disponible en 4-5 colores.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS
Dimensiones		100 X 100 cm
Grosor		22 mm
Peso total		19,1kg
Densidad	UNE-53526	900 kg/m <sup>3</sup>
Dureza	DIN-53505	70° Shore A

CLASIFICACIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS
Absorción de agua	ASTM D570	0%
Coef. Dilatación lineal	0°C / 40° C	10 <sub>-40</sub> C-1
Reacción al fuego	EN 13501-1	Efl
Aislamiento acústico	ISO 10140-3	20 dB

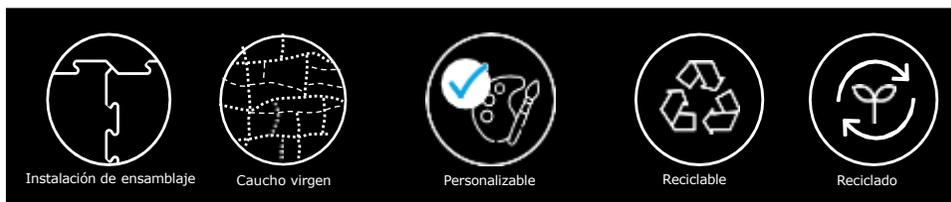

## COLORES STANDAR

PURE STONE

SUPER BLACK

CYAN

ORANGE



NATURAL CLAY

BROWN GRAVEL


YELLOW


GREEN

BLACK & BLACK




\*La fabricación en la gama de colores especiales tendrá un coste adicional.

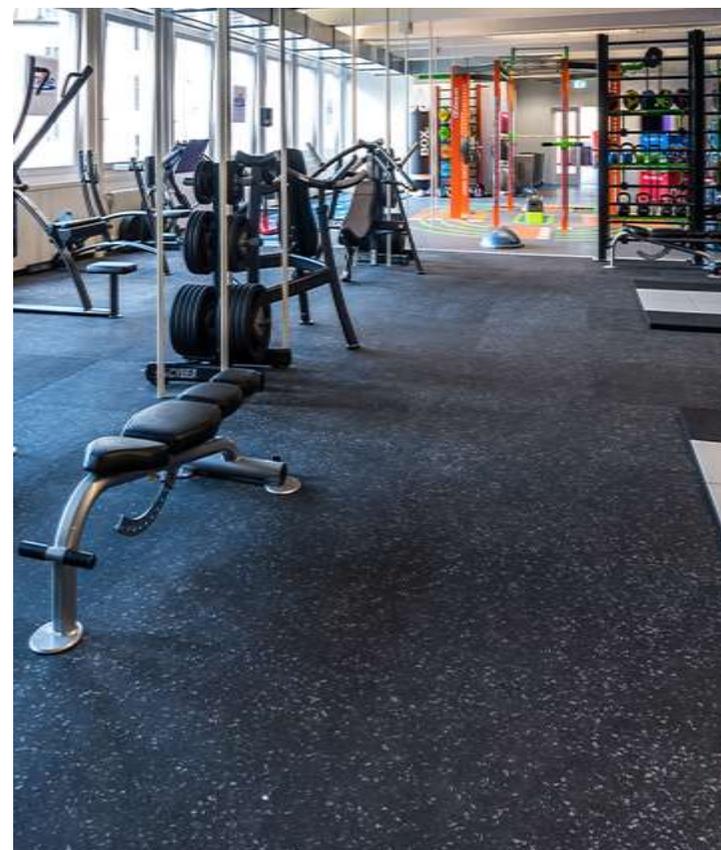

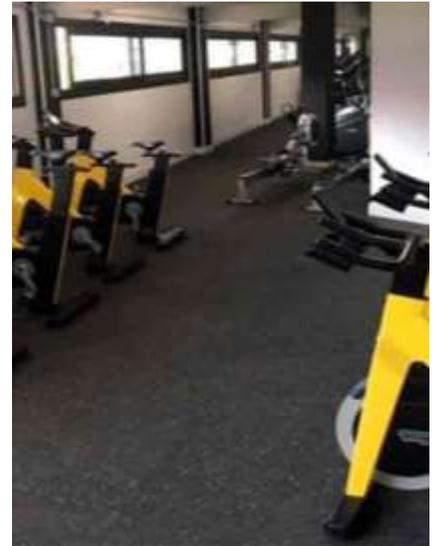



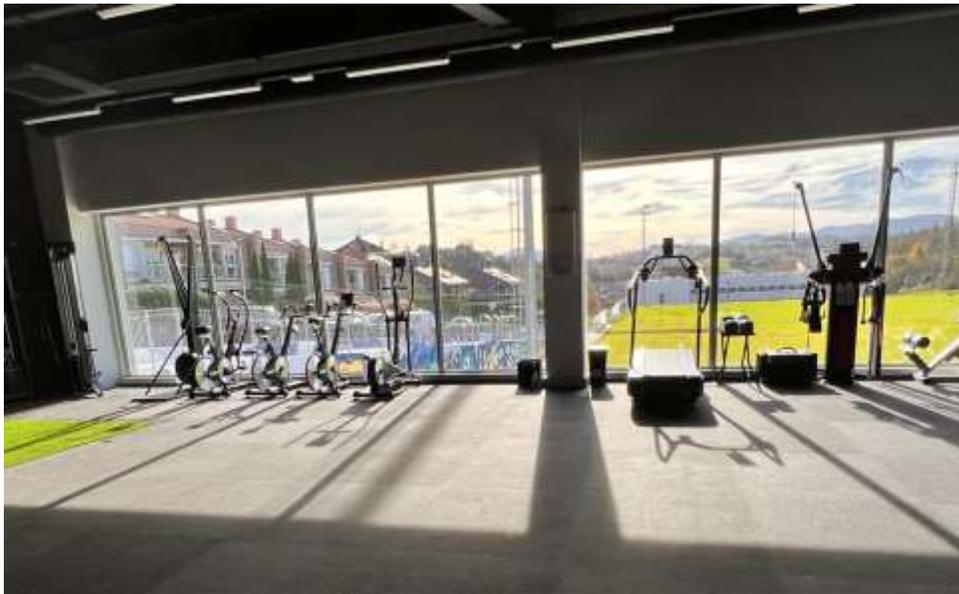



Travesía Donostia 36, Pol.Bidebitarte 26, 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)

☎ +34 943 552 762    info@argysan.com    📞 606 571 142

[www.argysan.com](http://www.argysan.com)