



SUELOS Y PAVIMENTOS  
**PAVIGYM MOTION**

**argysan**  
Fitness & Wellness

**argysan**  
Fitness & Wellness



- La solución definitiva para salas de aerobio y clases grupales: Yoga, pilates, stretching, bodypump,....
- Un pavimento que cubre todas las necesidades: Reduce las lesiones, absorción de golpes & punto elástico. Nivel de fricción espacial para grupos.
- Evita marcas en el suelo. Recomendado para aerobio y zonas de cardio, hiit zona fitboxing, bodypump.
- Gracias a su composición, protege las articulaciones de tus clientes. Este pavimento utiliza una innovadora tecnología que permite al suelo absorber los impactos y convertirlos en energía para el siguiente movimiento. Esta tecnología de vanguardia reduce el riesgo de lesiones en un 80% en comparación con los suelos rígidos tradicionales.
- Dimensiones: 100 x 100cm.
- Grosor: 9 mm

### **EVITA MARCAS**

En algunas actividades es habitual que se caigan accesorios pesados. Con otras soluciones de suelo tradicionales es un problema, pero con Motion no lo es.

### **FRICCIÓN OPTIMIZADA**

El exceso o ausencia de fricción entre el pavimento y el calzado está directamente relacionada con el riesgo de sufrir lesiones graves. Motion presenta un coeficiente de fricción óptimo de 95. a misma consistencia que una plataforma de madera pero con mayor resistencia y durabilidad.

### **ABSORCIÓN DE IMPACTOS**

Pavigym motion ofrece un 30% de absorción. La energía es absorbida + devuelta gracias a las microburbujas de aire.

### **ELASTICIDAD LOCALIZADA**

Pavigym Motion solo se deforma en el punto que se salta, al contrario que un suelo aerolástico se deforma en toda la superficie. Disponible en 5 colores diferentes, perfecto para combinarlo con nuestra gama S&S.

### **FÁCIL DE INSTALAR**

Pavimento flotante. No requiere adhesivos. Permite sustituir las losetas individualmente. Gran ahorro de tiempo y dinero.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASIFICACIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS
Absorción de agua	ASTM	0%
Coef. Dilatación lineal	0°C / 40° C	1,5 10 <sup>-40</sup> C <sup>-1</sup>
Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-s2
Resistencia a la abrasión	EN 5470	614 mg
Absorción de golpes	EN 13036	95
Aislamiento acústico	ISO 10140-3	17,2 dB

DESCRIPCIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS
Dimensiones		100 X 100 cm
Grosor		9 mm
Peso total		8,6 kg
Densidad	UNE-53526	860 kg/m <sup>3</sup>
Dureza	DIN-53505	75° Shore A



Instalación de ensamblaje



Caucho virgen



Personalizable



Reciclable

## COLORES STANDAR

STONE GREY-C1


B.MARBLE-C1



\*GRAINED EFFECT\*

WENGUE-C1

BEECHWOOD-C1

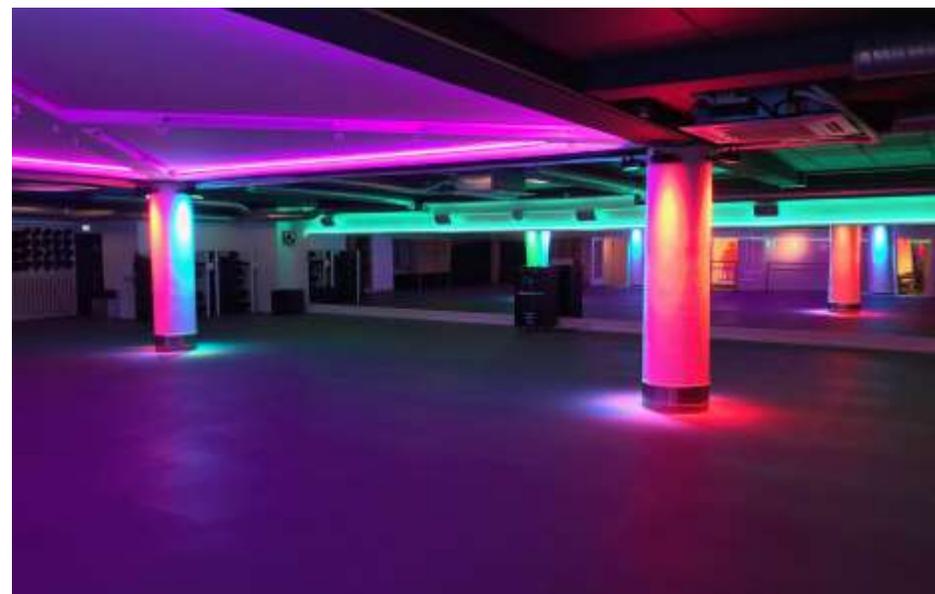







Travesía Donostia 36, Pol.Bidebitarte 26, 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)

☎ +34 943 552 762    info@argysan.com    📞 606 571 142

[www.argysan.com](http://www.argysan.com)