

CALIBRACIÓN BICICLETAS KEISER



CALIBRACIÓN PARA KEISER M3i


Procedimiento para versión e Software U600 y posterior

Asegúrese de leer todos los pasos detenidamente antes de comenzar. Tienes 25 segundos para pasar de PASO 2 al PASO 9. Después de 25 segundos, la computadora saldrá del modo de calibración y usted deberá volver a empezar de nuevo. Deje que se apague antes de intentar calibrar de nuevo. Todo el trabajo se realiza desde el lado izquierdo de la bici.

PASO 1

Mueva la palanca roja hasta abajo del todo.

Nota: Si no está seguro de su versión de software, compruebe la versión retirando las pilas durante al menos 20". Volver a colocarlas y mirar la pantalla que indicará "U ###". Dejar que la pantalla se apague antes de continuar con el paso 2.

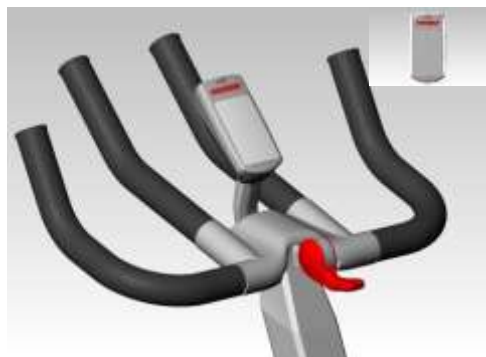

PASO 2

Girar el pedal hasta que se encienda la pantalla. Una vez encendida, continuar girando media vuelta y parar la biela.

Aparecerá un 1 en la línea del tiempo de la pantalla, tal y como se ve en la imagen de la derecha

1 VUELTA SOLO. Enciende la pantalla



PASO 3

Deslice la herramienta de calibración roja en el volante tal y como se muestra




PASO 4

Tire de la herramienta de calibración hacia arriba hasta la carcasa del imán



PASO 5

Gire el contador del alojamiento del imán / en sentido contrario a las agujas del reloj y permita que los imanes giren hacia su herramienta de calibración

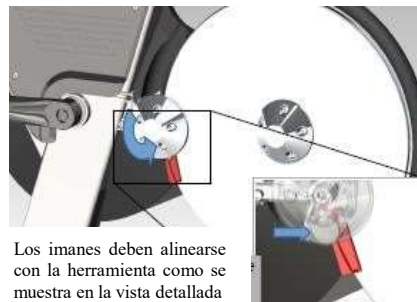

Los imanes deben alinearse con la herramienta como se muestra en la vista detallada

PASO 6

Suelte la carcasa del imán. Automáticamente hará un ligero giro hacia la derecha hasta su posición de reposo



PASO 7

Deslice la herramienta de calibración de la carcasa del imán



PASO 8

Retira la herramienta de calibración del volante.


Gire el pedal, no más de una vuelta, hasta que la pantalla muestre un 2 en la fila del tiempo, continúe girando media vuelta y luego detenga la biela.

1 ROTACIÓN SOLAMENTE hasta que la muestra 0:01 en la línea de tiempo



PASO 9

Una vez que vea aparecer el 2 en la pantalla, gire y suelte la carcasa del imán 6 veces. La carcasa debe girar de un punto a otro.

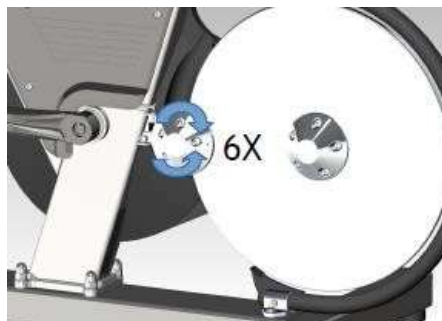

CALIBRACIÓN REALIZADA

Cuando aparece CA'b en su pantalla, su bici keiser se ha calibrado con éxito. Dejar que la pantalla se apague del todo antes de empezar a usar la bici



NOTA: Si aparece un símbolo de error "Err #" en la pantalla, permita que la pantalla entre en modo de suspensión y luego comience nuevamente con el proceso de calibración desde el Paso 1.

